





HCS 6.5. Tornillo de compresión ocultable.

Compresión controlada

Ocultable


Canulado para inserción guiada

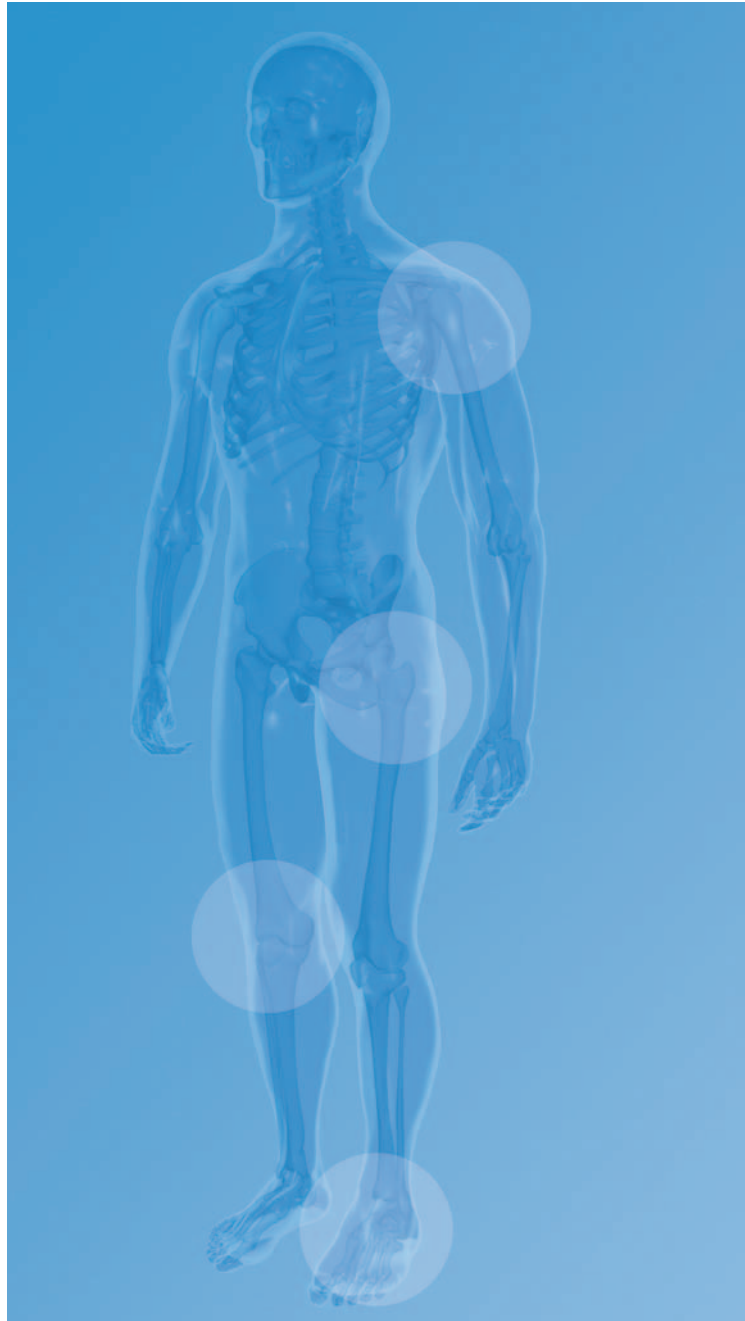

HCS 6.5. Tornillo de compresión ocultable.

Características y ventajas

Hexagonal 4.0

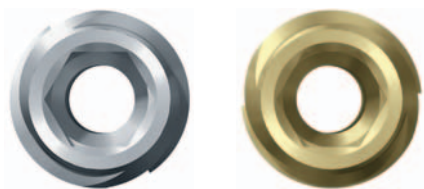

Disponible en dos materiales
Acero y aleación de titanio (TAN)

Paso idéntico de rosca en la cabeza y en el vástago

Rosca del vástago de \varnothing 6.5 mm
Retención óptima en el hueso esponjoso

Aguja guía de \varnothing 2.8 mm
Para inserción guiada del tornillo HCS


Rosca de la cabeza de \varnothing 7.5 mm con doble comienzo
Para avellanado en el hueso cortical

Aristas autorroscantes
Facilitan la ocultación de la cabeza del tornillo por avellanado

Núcleo del vástago de \varnothing 4.8 mm

Dos longitudes de rosca
Para cubrir una amplia gama de indicaciones

Punta autoperforante
Ahorro de tiempo en la técnica quirúrgica

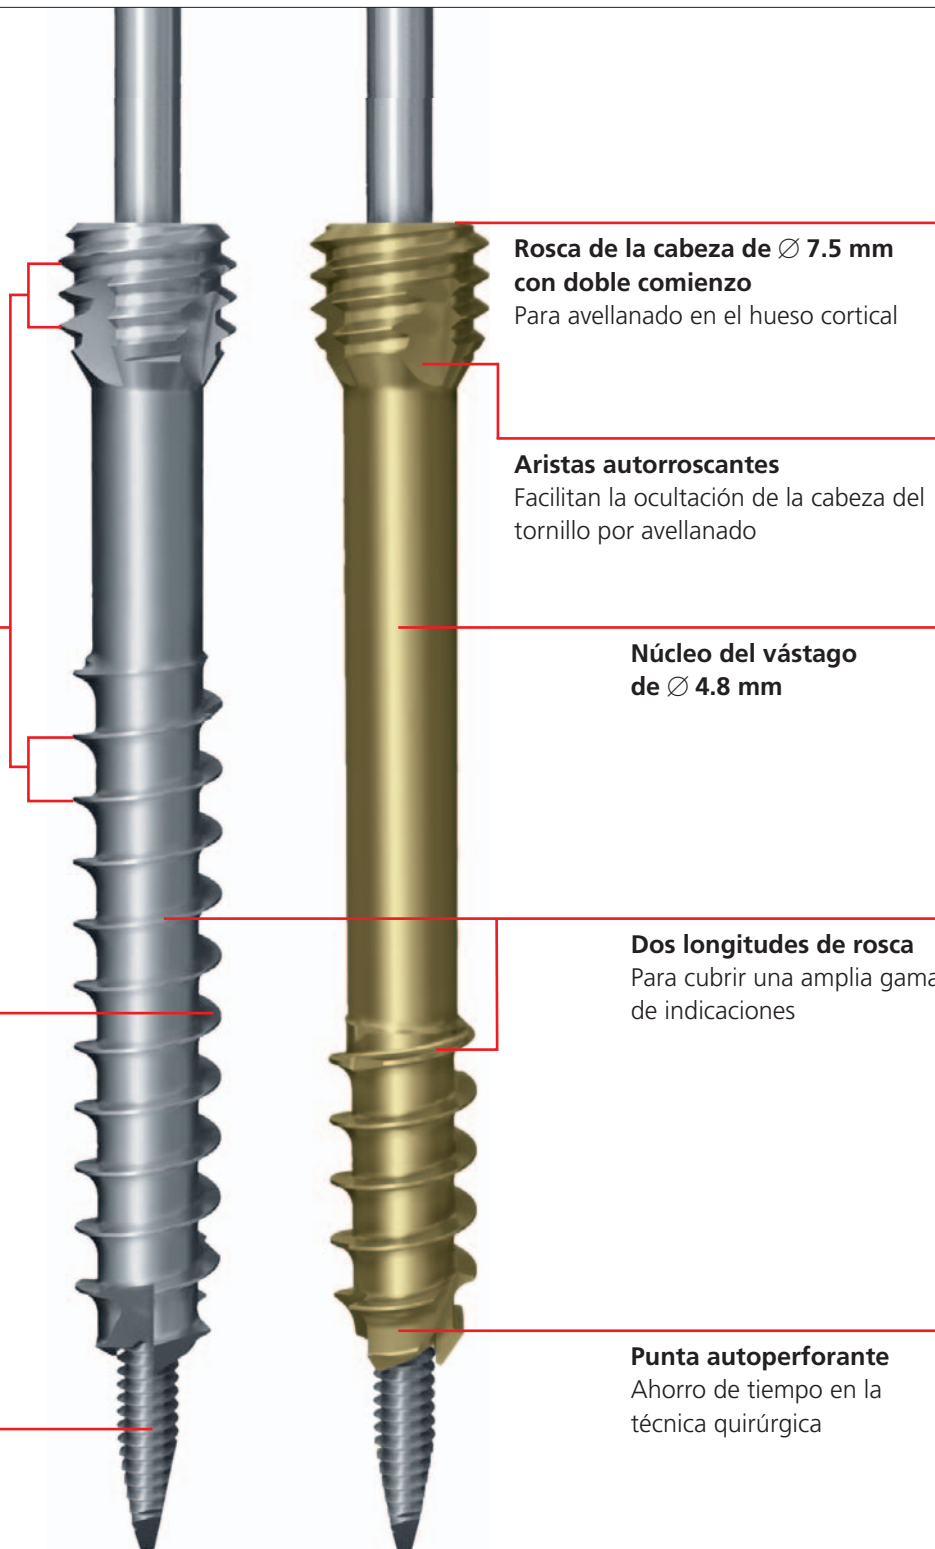

Indicaciones


Fracturas, artrosis o deformidades de los huesos de pequeño o gran tamaño.

Por ejemplo:


- Calcáneo
- Astrágalo
- Tibia proximal y distal
- Fémur distal

Compresión controlada


Instrumentos innovadores para cerrar y comprimir de forma controlada la diástasis de la línea de fractura

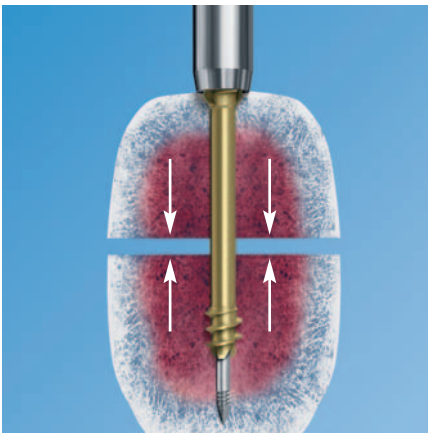

Cierre

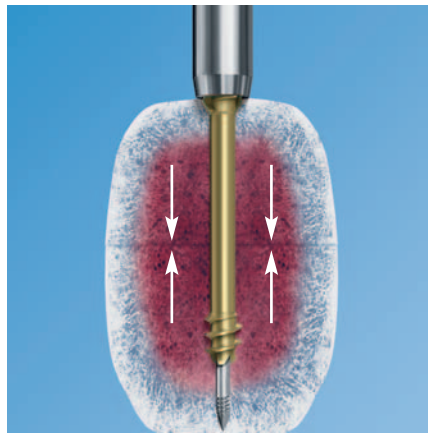

Compresión controlada

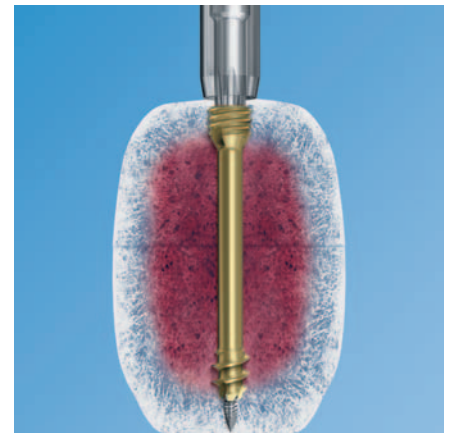

Avellanado

Ocultable

El tornillo HCS puede ocultarse mediante avellanado por debajo de la superficie ósea



Canulado para inserción guiada

Técnica quirúrgica mínimamente invasiva.



HCS 6.5. Tornillo de compresión ocultable.

Implantes

HCS 6.5 – Tornillo de compresión sin cabeza, rosca corta

Ref.	Longitud del tornillo (mm) L	Longitud de la rosca del vástago (mm) R
OX.227.030	30	16
OX.227.035	35	16
OX.227.040	40	16
OX.227.045	45	16
OX.227.050	50	16
OX.227.055	55	16
OX.227.060	60	16
OX.227.065	65	16
OX.227.070	70	16
OX.227.075	75	16
OX.227.080	80	16
OX.227.085	85	16
OX.227.090	90	16
OX.227.095	95	16
OX.227.100	100	16
OX.227.105	105	16
OX.227.110	110	16
OX.227.115	115	16
OX.227.120	120	16

Todos los tornillos pueden adquirirse también en envase estéril.

Disponibles únicamente en envase estéril

OX.227.125S	125	16
OX.227.130S	130	16
OX.227.135S	135	16
OX.227.140S	140	16
OX.227.145S	145	16
OX.227.150S	150	16

HCS 6.5 – Tornillo de compresión sin cabeza, rosca larga

Ref.	Longitud del tornillo (mm) L	Longitud de la rosca del vástago (mm) R
OX.227.245	45	32
OX.227.250	50	32
OX.227.255	55	32
OX.227.260	60	32
OX.227.265	65	32
OX.227.270	70	32
OX.227.275	75	32
OX.227.280	80	32
OX.227.285	85	32
OX.227.290	90	32
OX.227.295	95	32
OX.227.300	100	32
OX.227.305	105	32
OX.227.310	110	32
OX.227.315	115	32
OX.227.320	120	32

Todos los tornillos pueden adquirirse también en envase estéril.

Disponibles únicamente en envase estéril

OX.227.325S	125	32
OX.227.330S	130	32
OX.227.335S	135	32
OX.227.340S	140	32
OX.227.345S	145	32
OX.227.350S	150	32

X=2: acero

X=4: aleación de titanio (TAN)

